

PROJECT

Naam project

Den Bosch, Gasthuiskwartier Blok C

Postcode

5211 RX

Land

Nederland

Adres

Burgemeester Loeffplein

Plaats

's-Hertogenbosch

Land

Nederland

PRODUCT(EN)

Rockfit Mono

1000 mm x 800 mm x 60 mm

Isolatie-oppervlakte3000 m²**Rockfit Premium**

1000 mm x 800 mm x 160 mm

OPDRACHTGEVER

Naam opdrachtgever

Pennings

Postcode

5241 EC

Land

Nederland

Adres

Dorpsstraat 4

Plaats

Rosmalen

BEOORDELINGEN

Opslag en bescherming

- Spouwisolatie in originele verpakking met CE-markering ja
- Opslag vrij van de grond en unit loads niet gestapeld ja
- Opslag droog, uitgepakte isolatie onder dekzeil ja
- Onafgewerkte spouwmuren afgedekt bij werkonderbreking ja

Binnenspouwblad

- Steenachtig of houtachtig, droog, oneffenheden (speciebaarden, etc.) verwijderd ja
- Geen valspectie op de isolatie of in de spouw ja
- Luchtdichte laag zo er binnen niet gepleisterd wordt ja

Spouwbreedte

- Gedeeltelijke vulling met minstens 2 cm effectieve restspouw ja
- Volledige vulling (met maximum 1 cm restspouw) n.v.t.
- Geschikte (onbeklede) producten bij volledige vulling (Mono, Duo, Premium) n.v.t.

Verwerking spouwuurisolatie

- Geen beschadigde platen verwerkt ja
- Onderste isolatielaag vrij van de fundering ja
- Verticale naden per rij verspringen ? 100 mm ja
- Horizontale en verticale naden verspringen ? 100 mm bij dubbellaags isoleren n.v.t.
- Rockfit Duo geplaatst met harde zijde naar de buitenkant n.v.t.
- Passtukken aan de hoeken hebben minstens een halve plaatlengte ja
- Buitenhoeken sluiten goed aan, zo nodig met RockTect Corner Strip ja

Spouwankers

- Ankers zijn RVS (A4, of A2 mits akkoord van producent en ? 10 km van kust) ja
- Minstens 4 ankers/m² ja
- Minstens 3 ankers per plaat ja
- Passtukken met minstens 2 ankers geplaatst ja
- Op alle ankers klemschotel Ø ? 60 mm ja
- Waterdruip op de ankers of op de klemschotels ja

Buitenspouwblad

- Steenachtig en gemetseld type (baksteen, betonblokjes) ja
- Alleen dampopen materiaal (geen keramische stenen, dampdichte verf, etc.) ja
- Afwaterende folie en open stootvoegen op nodige plaatsen ja
- Maatregelen tegen valspectie bij het optrekken ja


OPMERKINGEN

Goed geïsoleerd

Sommige plekken sluitend aanbrengen; zie foto

Gecontroleerd blok 5; verdiep 4

FOTO'S

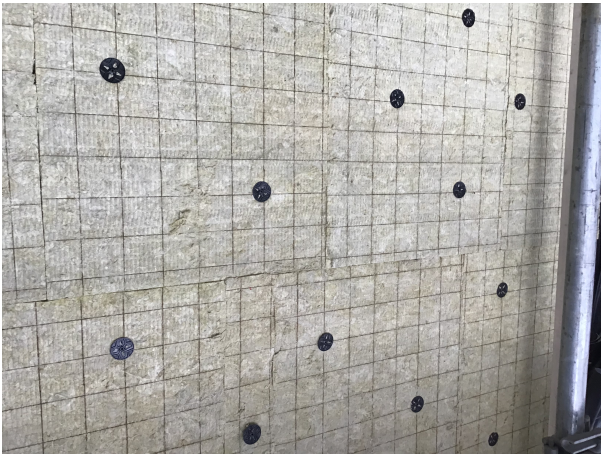



HANDTEKENINGEN

Account Manager

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Benoit Ulens

Contactpersoon aannemer voor bouwcontrole

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a long, horizontal stroke extending to the right.

Peter Smits

